





DATA 2 EASY

System monitorowania opraw oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania

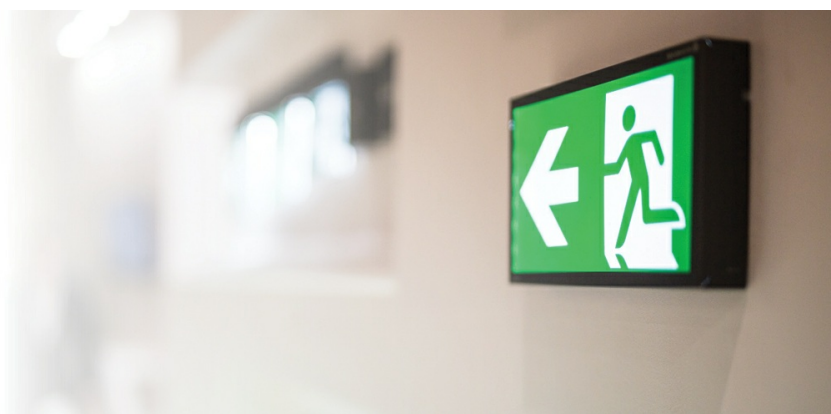

PARÁMETROS

Nombre maximal de luminaires de secours par canal	64
Nombre maximal de canaux de communication	4
Nombre maximal de distributeurs de signaux (C-BRIDGE 2)	2
Nombre maximal de luminaires de secours dans le système	512

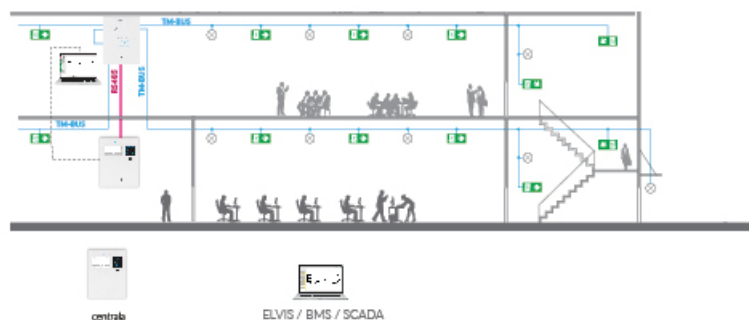

COMPOSANTS DU SYSTÈME

PANNEAU DE COMMANDE

Appareil multifonctionnel. Il contrôle les luminaires d'éclairage de secours. Il permet d'enregistrer des rapports sur une clé USB et de visualiser l'état du système via un site Internet.



Matériau	tôle revêtue de poudre, RAL 9003
Indice de protection	IP20
Classe d'isolation	I

CÂBLAGE



Transmission avec l'unité de commande	port RS 485
Transmission avec ELVIS, WWW, MODBUS TCP	LAN
Transmission avec des dispositifs adressables	bus de données TM-BUS 2 à deux fils (sans polarité) – câble de communication, par exemple : YTKSYekw 1 x 2 x 0,8 mm ² ou autres câbles conformes aux paramètres: longueur : jusqu'à 1,000 m température de fonctionnement : de -15 °C à + 70 °C résistance : max. 75 Ω/km capacité des conducteurs : max. 120 nF/km

C-BRIDGE 2

Dispositif qui transmet la communication de l'unité de commande aux dispositifs adressables de la série DATA 2. En standard, le panneau de commande est équipé d'un distributeur, mais en option, un deuxième distributeur peut être connecté, ce qui porte à 512 le nombre maximal de luminaires connectés.




C-BRIDGE 2 DATA 2 EASY	Do montażu w dedykowanych obudowach.
C-BRIDGE 2 DATA 2 EASY DIN	Do montażu na szynie DIN w rozdzielniach i szachtach.
C-BRIDGE BOX 2 DATA 2 EASY	Wersja zabudowana w skrzynce.
Napięcie zasilania	22-25 V DC
Szybkość transmisji	RS-485: 19200 bit/s
Napięcie na magistrali	15-25 V
Szybkość transmisji na magistrali	5 kbit/s
Klasa izolacji	III

*ELVIS

System wizualizacji oświetlenia awaryjnego

Usprawnienie w zarządzaniu oprawami oświetlenia awaryjnego stanowi oprogramowanie wizualizujące rozmieszczenie opraw na rzeczywistym planie budynku. Umożliwia zdalne zarządzanie i testowanie opraw oświetlenia awaryjnego, oraz generowanie i pobieranie wymaganych prawem raportów.

*opcjonalny element systemu





***TM-PROG RFID**

Urządzenie programujące służące do odczytywania i ustawiania adresów opraw oświetleniowych zgodnych z systemem TM-CB A lub DATA 2/DATA 2 RADIO.

» Programowanie odbywa się w trybie bezprzewodowym, zapewniającym pracę bez podłączania opraw do zasilania.

» Programator posiada wbudowaną baterię, która zapewnia długi czas pracy, a pobór prądu jest pokazywany na wyświetlaczu.

» Programator posiada ergonomiczną obudowę, która zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zapobiega przypadkowemu wyślizgnięciu się z dłoni.

*opcjonalny element systemu

