


TM.ONTEC APN 31P CB



Référence catalogue	TM-AN.31P.CB01W
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL9003
Luminance	>200 cd/m²
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	2.5 W
Puissance active	4.2 W
Alimentation	210+250 V AC
Alimentation électrique de la CB	186+254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-15-55 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK06
Indice de protection	IP20
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
visibility	32 m

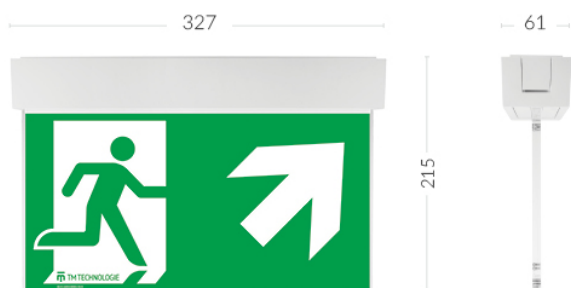