


TM.ONTEC APN 31P M ST



Référence catalogue	TM-AN.31P.ST03W
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	ST – test standard
Couleur	RAL9003
Luminance	>200 cd/m²
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	2.5 W
Puissance active	6.8 W
Alimentation	210+250 V AC 50+60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186+254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	10-40 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK06
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
visibility	32 m

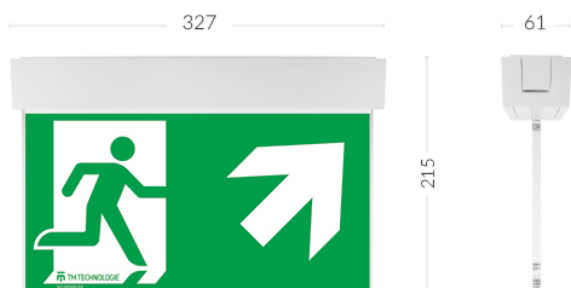