


TM.PRIMO APZ 30DS 180 M AT

 TM TECHNOLOGIE



| | |
|---|--|
| Référence catalogue | TM-AZ.30DSAT03B |
| Autonomie de la pile | 3 h |
| Mode de fonctionnement | M |
| Version | AT – test autonome |
| Couleur | RAL9005 |
| Luminance | >500 cd/m ² |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 1.8 W |
| Puissance active | 6.63 W |
| Alimentation | 210÷250 V AC 50÷60 Hz |
| Alimentation électrique de la CB | 186÷254 V DC |
| Dimmable | non |
| Plage de température de fonctionnement | 5-40 °C |
| Matériau | metal |
| Classe d'isolation | 1 |
| IK | IK07 |
| Indice de protection | IP20 |
| Batterie | LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah |
| Garantie | 24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB |
| visibility | 30 m |

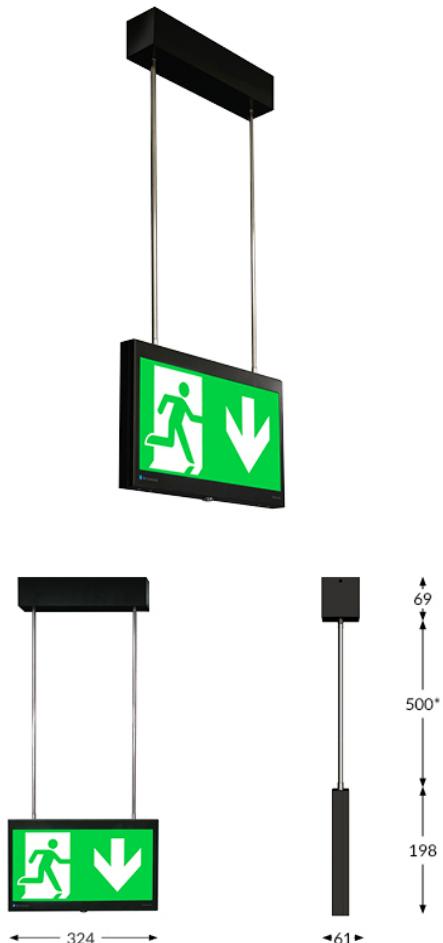