


ITECH S1 302 M AT COLD



Référence catalogue	TM-IT.S1ATM36CW
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	AT – test autonome
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	245 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	
Puissance active	6.4 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-15-40 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK06
Indice de protection	IP65
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
cold	oui



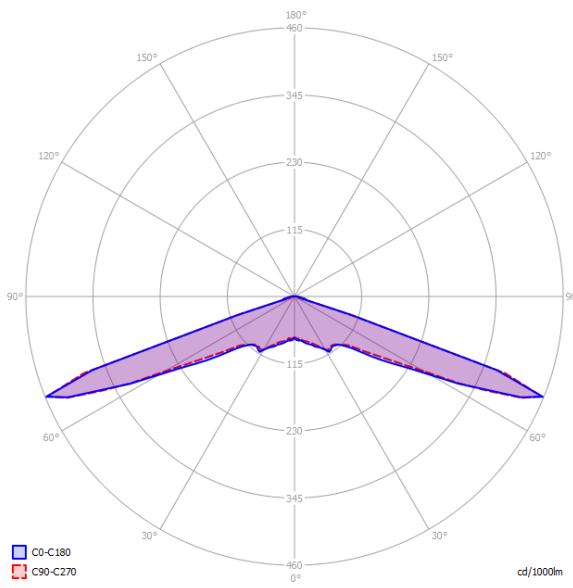

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	6,2	13,6
3,0	6,6	15,0
4,0	3,5	15,5
5,0	3,0	14,0
6,0		
7,0		
8,0		
9,0		
10,0		

