

ITECH S2


105 M DATA 2 RADIO

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-IT.S2DRM160W
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DD - DATA2
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	461 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	4.5 W
Puissance active	6 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	10-40 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK06
Indice de protection	IP65
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB



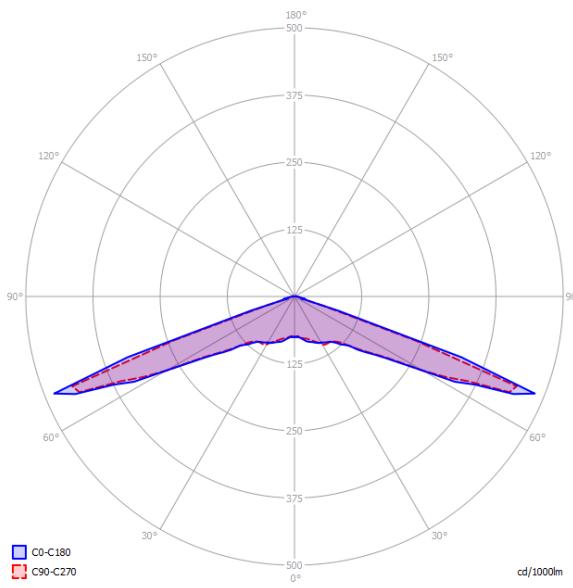

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	6,6	14,0
3,0	7,5	16,3
4,0	7,7	20,5
5,0	5,5	19,8
6,0	4,8	19,5
7,0	4,2	19,2
8,0	4,0	19,0
9,0	3,9	18,8
10,0	3,8	18,6

