

# ITECH W2


## 105 M DATA 2 RADIO

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-IT.W2DRM160W
Application	éclairage de la sortie de secours/des équipements de lutte contre l'incendie
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DD - DATA2
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	470 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	4.5 W
Puissance active	6 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	10-40 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK06
Indice de protection	IP65
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB



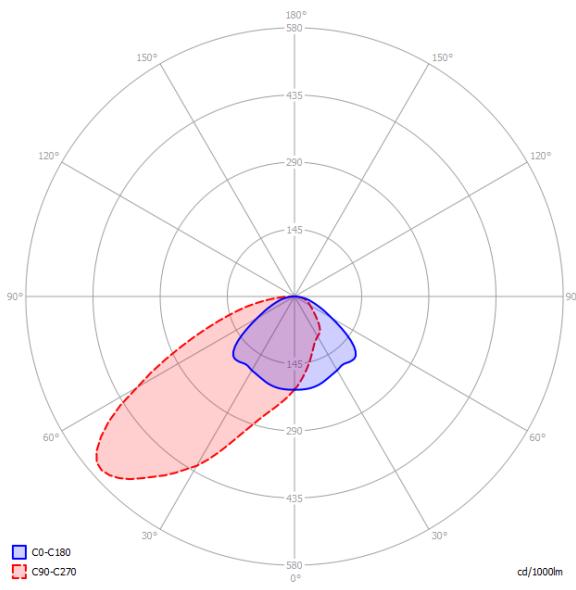

## PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	4,1	9,6
3,0	4,2	10,0
4,0	4,4	10,8
5,0	4,5	11,1
6,0	4,3	11,0
7,0		
8,0		
9,0		
10,0		

