


# TM.ONTEC C C1 60 NM DATA 2



|                                                                                                                         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-OC.C1DDN600I                                    |
| Application                                                                                                             | éclairage de la voie d'évacuation                  |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | 1 h                                                |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | NM                                                 |
| Version                                                                                                                 | DD - DATA2                                         |
| Couleur                                                                                                                 | RAL5015                                            |
| Flux lumineux                                                                                                           | 297 lm                                             |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 3 W                                                |
| Puissance active                                                                                                        | 1.2 W                                              |
| Alimentation                                                                                                            | 210+250 V AC 50+60 Hz                              |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 186+254 V DC                                       |
| Dimmable                                                                                                                | non                                                |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | 10-35 °C                                           |
| Matériau                                                                                                                | PC                                                 |
| Classe d'isolation                                                                                                      | 2                                                  |
| IK                                                                                                                      | IK03                                               |
| Indice de protection                                                                                                    | IP20                                               |
| Batterie                                                                                                                | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah                               |
| Garantie                                                                                                                | 24 mois - ST<br>36 mois - AT<br>60 mois - DATA, CB |



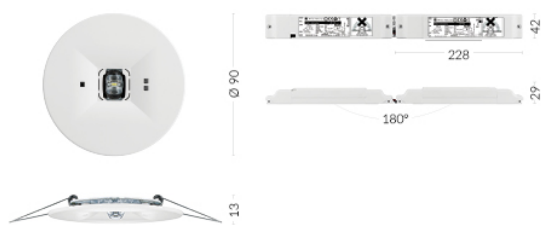

## PHOTOMÉTRIE [m]

| Hauteur de la pièce | Distance entre la paroi et le luminaire | Distance de luminaire à luminaire |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 2,5                 | 9,5 - 1h/CB   8,5 - 3h                  | 21,0 - 1h/CB   19,0 - 3h          |
| 3,0                 | 11,0 - 1h/CB   9,0 - 3h                 | 24,0 - 1h/CB   21,0 - 3h          |
| 4,0                 | 13,0 - 1h/CB   7,5 - 3h                 | 29,0 - 1h/CB   23,0 - 3h          |
| 5,0                 | 13,5 - 1h/CB   3,0 - 3h                 | 32,0 - 1h/CB   20,0 - 3h          |
| 6,0                 | 10,5 - 1h/CB   3,0 - 3h                 | 34,0 - 1h/CB   14,0 - 3h          |
| 7,0                 | 5,0 - 1h/CB                             | 32,0 - 1h/CB                      |
| 8,0                 | 3,0 - 1h/CB                             | 26,0 - 1h/CB                      |
| 9,0                 | 4,0 - 1h/CB                             | 19,0 - 1h/CB                      |
| 10,0                | /                                       | /                                 |

