



TM.ONTEC C C1H 03 CBA



Référence catalogue	TM-OC.CHCBA000W
Application	éclairage de la voie d'évacuation
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	353 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	3 W
Puissance active	6.5 W
Alimentation	210÷250 V AC
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	-10-40 °C
Matériaux	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK03
Indice de protection	IP20
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB

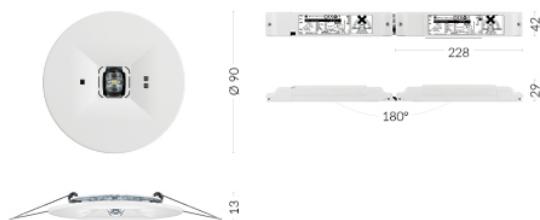

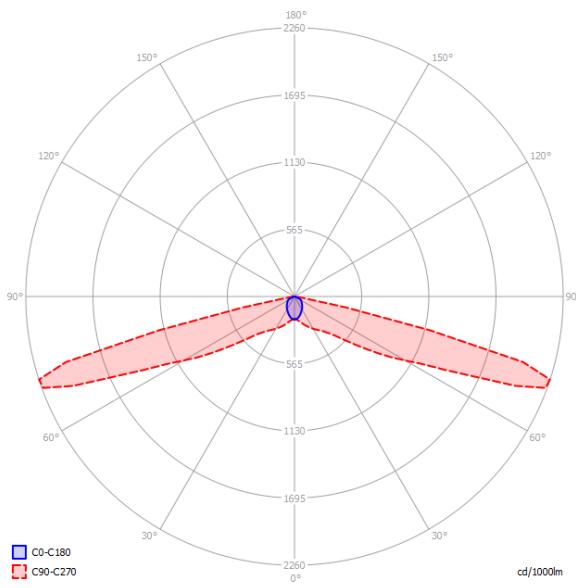

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	9,7	21,0
3,0	10,9	24,0
4,0	12,9	29,6
5,0	14,1	34,3
6,0	11,5	36,0
7,0	6,5	36,5
8,0	4,9	28,0
9,0	4,7	23,5
10,0	4,5	15,5

