



TM.ONTEC C C1H 303 M DALI



Référence catalogue	TM-OC.CHDAM300W
Application	éclairage de la voie d'évacuation
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DALI
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	353 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	3 W
Puissance active	8.6 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	10-35 °C
Matériaux	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK03
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
daliType	A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière

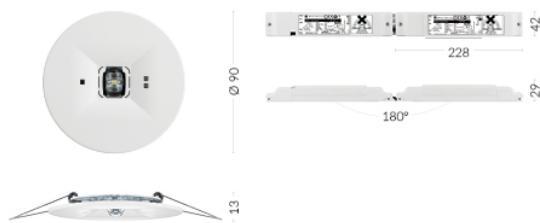

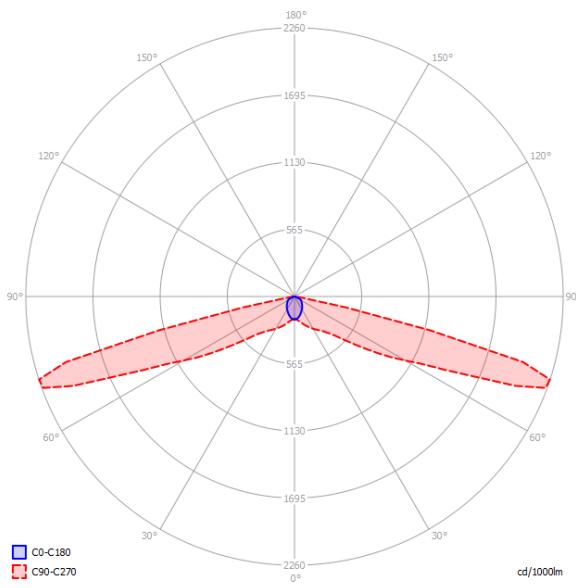

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	9,7	21,0
3,0	10,9	24,0
4,0	12,9	29,6
5,0	14,1	34,3
6,0	11,5	36,0
7,0	6,5	36,5
8,0	4,9	28,0
9,0	4,7	23,5
10,0	4,5	15,5

