



# TM.ONTEC C M1 60 NM AT



|                                                                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-OC.M1ATN600W        |
| Application                                                                                                             | éclairage anti-panique |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | 1 h                    |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | NM                     |
| Version                                                                                                                 | AT – test autonome     |
| Couleur                                                                                                                 | RAL9003                |
| Flux lumineux                                                                                                           | 338 lm                 |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 3 W                    |
| Puissance active                                                                                                        | 1.2 W                  |
| Alimentation                                                                                                            | 210+250 V AC 50+60 Hz  |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 186+254 V DC           |
| Dimmable                                                                                                                | non                    |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | 10-35 °C               |
| Matériau                                                                                                                | PC                     |
| Classe d'isolation                                                                                                      | 2                      |
| IK                                                                                                                      | IK03                   |
| Indice de protection                                                                                                    | IP20                   |
| Batterie                                                                                                                | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah   |

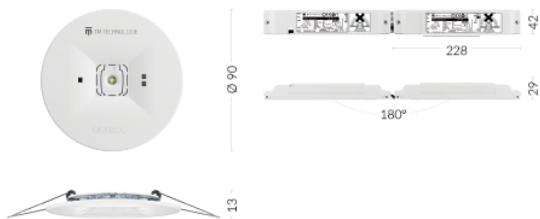

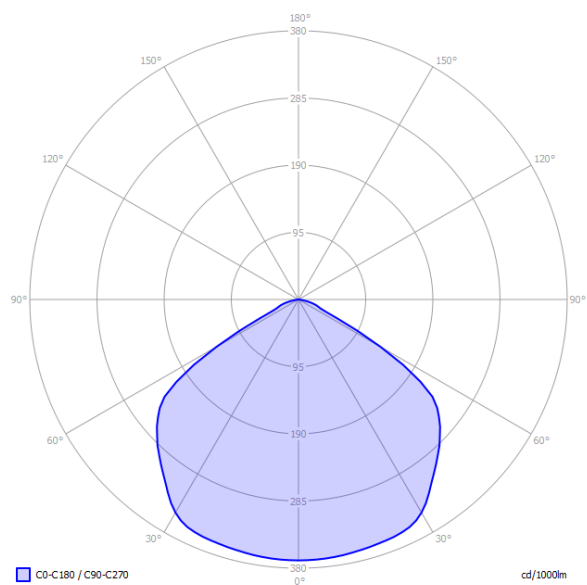

## PHOTOMÉTRIE [m]

| Hauteur de la pièce | Distance entre la paroi et le luminaire | Distance de luminaire à luminaire |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 2,5                 | 3,5 - 1h/CB   3,0 - 3 h                 | 8,0 - 1h/CB   7,5 - 3h            |
| 3,0                 | 4,0 - 1h/CB   3,5 - 3 h                 | 9,0 - 1h/CB   8,5 - 3h            |
| 4,0                 | 5,0 - 1h/CB   4,0 - 3h                  | 11,0 - 1h/CB   10,0 - 3h          |
| 5,0                 | 5,5 - 1h/CB   4,5 - 3h                  | 13,0 - 1h/CB   11,5 - 3h          |
| 6,0                 | 5,5 - 1h/CB   4,0 - 3h                  | 15,0 - 1h/CB   13,0 - 3h          |
| 7,0                 | 6,0 - 1h/CB   3,5 - 3h                  | 16,5 - 1h/CB   14,0 - 3h          |
| 8,0                 | 6,0 - 1 h/CB   2,5 - 3h                 | 18,0 - 1h/CB   15,0 - 3h          |
| 9,0                 | 5,5 - 1h/CB   2,5 - 3h                  | 19,0 - 1h/CB   15,0 - 3h          |
| 10,0                | 5,0 - 1 h/CB   2,0 - 3h                 | 20,0 - 1h/CB   15,0 - 3h          |

