


TM.ONTEC C M2H 303 M ST



Référence catalogue	TM-OC.MHSTM300W
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	ST – test standard
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	393 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	
Puissance active	8.6 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	10-35 °C
Matériaux	PC
Classe d'isolation	IK
Indice de protection	IK03
Batterie	IP20
	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah



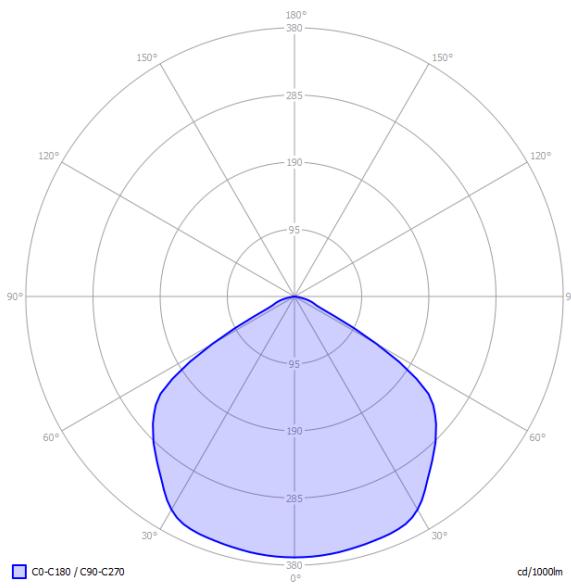

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	3,7	8,2
3,0	4,2	9,2
4,0	5,0	11,4
5,0	5,7	13,3
6,0	6,0	15,5
7,0	6,3	16,8
8,0	6,4	18,3
9,0	6,3	18,6
10,0	6,2	19,4

