



TM.ONTEC R C1 302 M DALI



| | |
|---|---|
| Référence catalogue | TM-OR.C1DAM300W |
| Application | éclairage de la voie d'évacuation |
| Autonomie de la pile | 3 h |
| Mode de fonctionnement | M |
| Version | DALI |
| Couleur | RAL9003 |
| Flux lumineux | 246 lm |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 2 W |
| Puissance active | 7.2 W |
| Alimentation | 210÷250 V AC 50÷60 Hz |
| Alimentation électrique de la CB | 186÷254 V DC |
| Dimmable | oui |
| Plage de température de fonctionnement | 10-35 °C |
| Matériaux | PC |
| Classe d'isolation | 2 |
| IK | IK03 |
| Indice de protection | IP20 |
| Batterie | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah |
| Garantie | 24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB |
| daliType | A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière |



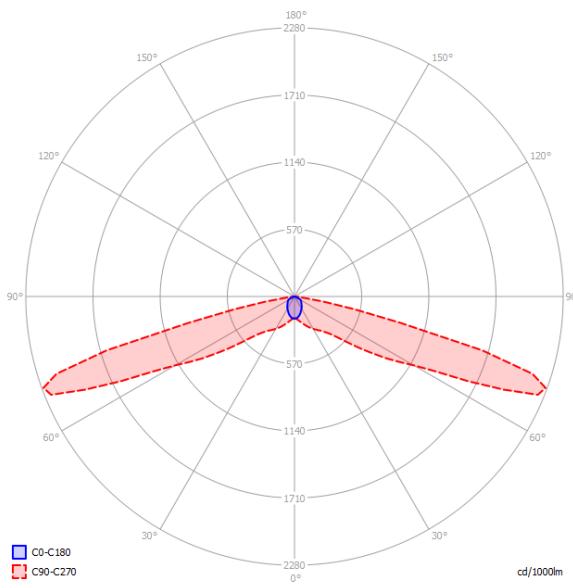

PHOTOMÉTRIE [m]

| Hauteur de la pièce | Distance entre la paroi et le luminaire | Distance de luminaire à luminaire |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| 2,5 | 8,7 | 19,4 |
| 3,0 | 9,8 | 22,2 |
| 4,0 | 11,4 | 26,7 |
| 5,0 | 12,0 | 30,5 |
| 6,0 | 4,9 | 28,7 |
| 7,0 | 3,6 | 22,4 |
| 8,0 | 3,2 | 18,6 |
| 9,0 | | |
| 10,0 | | |

