



TM.ONTEC R M1 CB

 TM TECHNOLOGIE



| | |
|---|--|
| Référence catalogue | TM-OR.M1CB0001 |
| Application | éclairage anti-panique |
| Autonomie de la pile | - |
| Mode de fonctionnement | - |
| Version | DATA – système distribué |
| Couleur | RAL5015 |
| Flux lumineux | 360 lm |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 2 W |
| Puissance active | 4.5 W |
| Alimentation | 210÷250 V AC |
| Alimentation électrique de la CB | 186÷254 V DC |
| Dimmable | non |
| Plage de température de fonctionnement | -15-55 °C |
| Matériau | PC |
| Classe d'isolation | 2 |
| IK | IK03 |
| Indice de protection | IP20 |
| Garantie | 24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB |

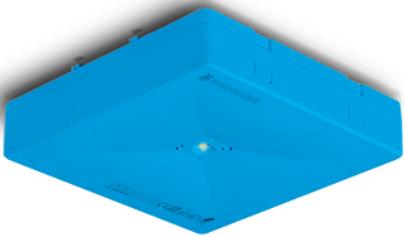