



# TM.ONTEC R M2 302 M DALI

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-OR.M2DAM300W
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DALI
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	288 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	2 W
Puissance active	7.2 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	10-35 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK03
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
daliType	A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière



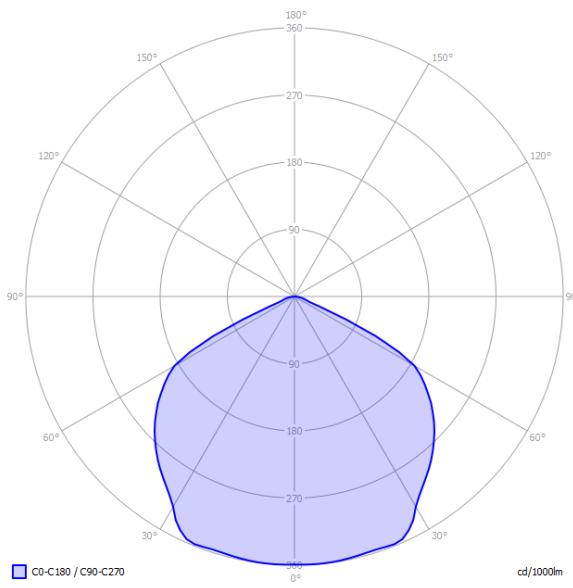

## PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	3,8	8,3
3,0	4,3	9,4
4,0	4,9	11,6
5,0	5,1	13,3
6,0	5,2	14,5
7,0	5,3	15,8
8,0	5,2	16,0
9,0	5,0	16,4
10,0	4,9	16,6

