


ONTEC S C1 60 NM ST

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-OS.C1STN660W
Application	éclairage de la voie d'évacuation
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	NM
Version	ST – test standard
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	282 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	2.5 W
Puissance active	1.2 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	10-40 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK08
Indice de protection	IP65
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB



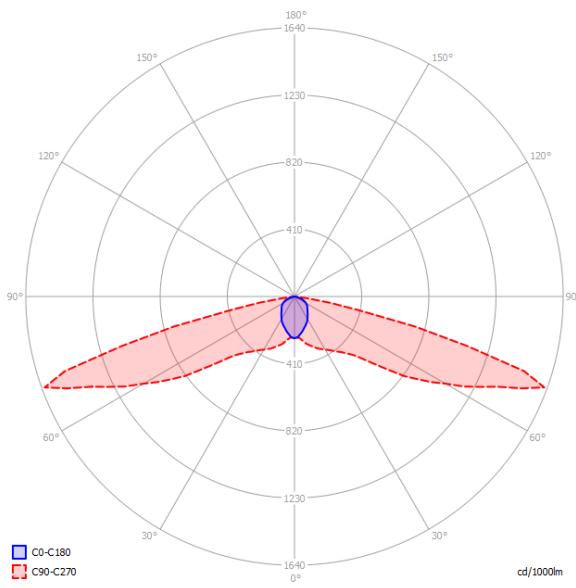

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	8,0	18,2
3,0	8,8	20,5
4,0	9,4	24,2
5,0	8,6	26,0
6,0	5,3	23,5
7,0	4,2	21,5
8,0	3,4	18,0
9,0		
10,0		

