


ONTEC S F1 302 M DALI

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-OS.F1DAM360W
Application	éclairage de la voie d'évacuation
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DALI
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	226 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	2 W
Puissance active	6.5 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	10-40 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK08
Indice de protection	IP65
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
daliType	A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière



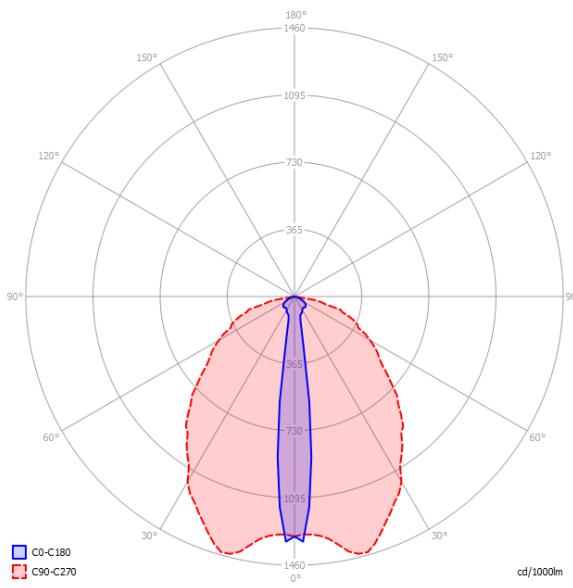

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	5,0	12,3
3,0	5,4	13,4
4,0	6,0	15,0
5,0	6,5	16,4
6,0	6,9	17,3
7,0	7,1	18,2
8,0	7,3	19,0
9,0	7,5	19,7
10,0	7,3	20,2

