


ONTEC S F2 105 M DALI

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-OS.F2DAM160W
Application	éclairage de la voie d'évacuation
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DALI
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	439 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	4.5 W
Puissance active	6.8 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	10-40 °C
Matériaux	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK08
Indice de protection	IP65
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
daliType	A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière



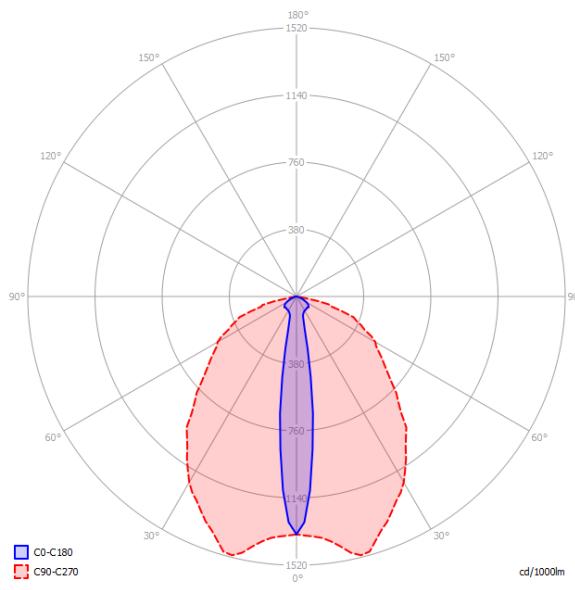

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	6,3	15,0
3,0	6,8	16,6
4,0	7,7	18,7
5,0	8,4	20,6
6,0	8,9	22,3
7,0	9,3	23,6
8,0	9,6	24,5
9,0	9,9	25,3
10,0	10,2	26,0

