ONTEC S M2
102 M AT COLD

TM TECHNOLOGIE

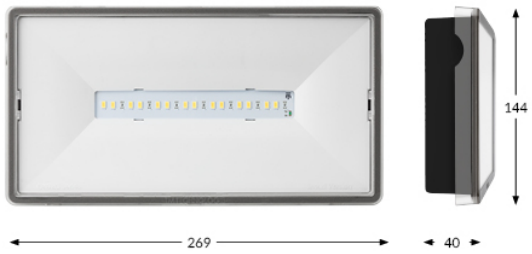

Référence catalogue	TM-OS.M2ATM16CB
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	M
Version	AT – test autonome
Couleur	RAL9005
Flux lumineux	241 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	4.7 W
Puissance active	6.5 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-15-40 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK08
Indice de protection	IP65
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
cold	oui

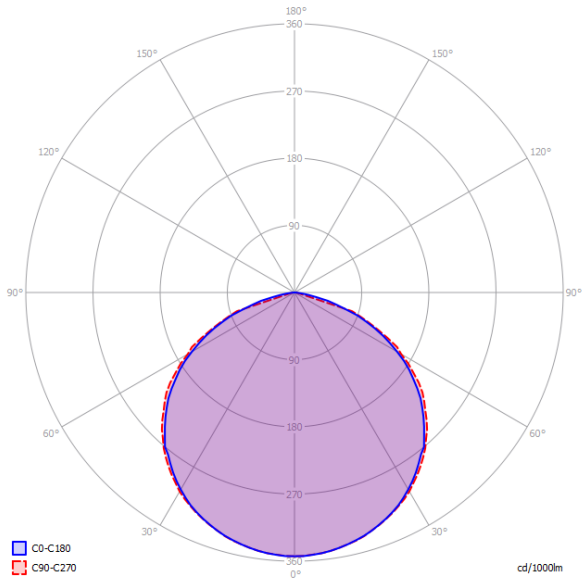

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	3,6	9,5
3,0	3,8	10,4
4,0	4,2	11,8
5,0	4,6	13,0
6,0	4,7	13,9
7,0	4,6	14,8
8,0	4,6	15,3
9,0	4,3	15,8
10,0	4,0	16,0