



# ONTEC S M5 305 M DALI

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-OS.M5DAM360W
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DALI
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	576 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	4.5 W
Puissance active	6.8 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	10-40 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	2
Indice de protection	IK08
Batterie	IP65
Garantie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
daliType	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
	A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière

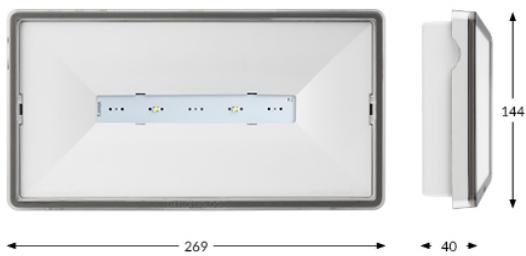

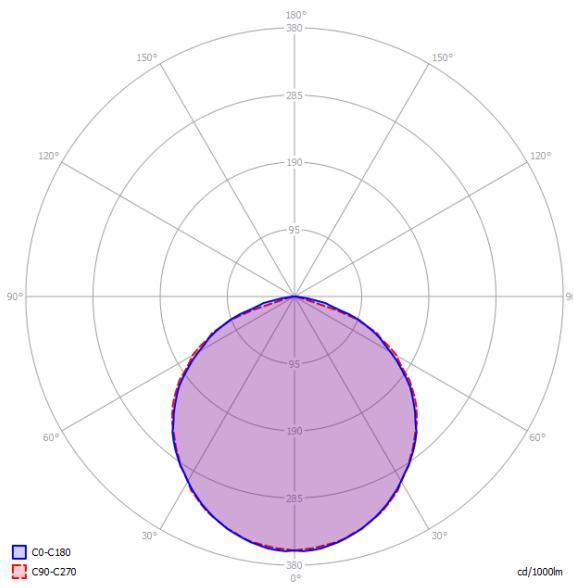

## PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	4,7	11,6
3,0	5,1	13,0
4,0	5,9	14,8
5,0	6,2	16,4
6,0	6,6	17,8
7,0	6,7	19,2
8,0	6,8	20,0
9,0	6,9	20,9
10,0	7,0	22,0

