



# ONTEC S W1 60 NM ST



|                                                                                                                         |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-OS.W1STN660W                                                              |
| Application                                                                                                             | éclairage de la sortie de secours/des équipements de lutte contre l'incendie |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | 1 h                                                                          |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | NM                                                                           |
| Version                                                                                                                 | ST – test standard                                                           |
| Couleur                                                                                                                 | RAL9003                                                                      |
| Flux lumineux                                                                                                           | 289 lm                                                                       |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 2.5 W                                                                        |
| Puissance active                                                                                                        | 1.2 W                                                                        |
| Alimentation                                                                                                            | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                        |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 186+254 V DC                                                                 |
| Dimmable                                                                                                                | non                                                                          |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | 10-40 °C                                                                     |
| Matériau                                                                                                                | PC                                                                           |
| Classe d'isolation                                                                                                      | 2                                                                            |
| IK                                                                                                                      | IK08                                                                         |
| Indice de protection                                                                                                    | IP65                                                                         |
| Batterie                                                                                                                | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah                                                         |
| Garantie                                                                                                                | 24 mois - ST<br>36 mois - AT<br>60 mois - DATA, CB                           |

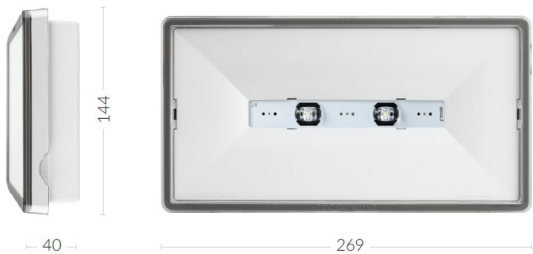

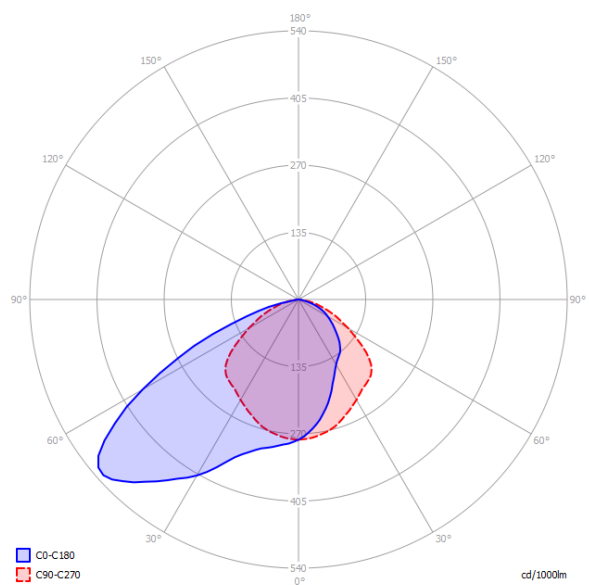

# PHOTOMÉTRIE [m]

| Hauteur de la pièce | Distance entre la paroi et le luminaire | Distance de luminaire à luminaire |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 2,5                 |                                         |                                   |
| 3,0                 |                                         |                                   |
| 4,0                 |                                         |                                   |
| 5,0                 |                                         |                                   |
| 6,0                 |                                         |                                   |
| 7,0                 |                                         |                                   |
| 8,0                 |                                         |                                   |
| 9,0                 |                                         |                                   |
| 10,0                |                                         |                                   |

