


TM.PRIMO P C1 180 NM AT



Référence catalogue	TM-P0.C1.AT04B
Application	éclairage de la voie d'évacuation
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	NM
Version	AT – test autonome
Couleur	RAL9005
Flux lumineux	444* lm
	4.5 W
Puissance active	4.1 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	5-40 °C
Matériaux	metal
Classe d'isolation	1
IK	IK03
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah

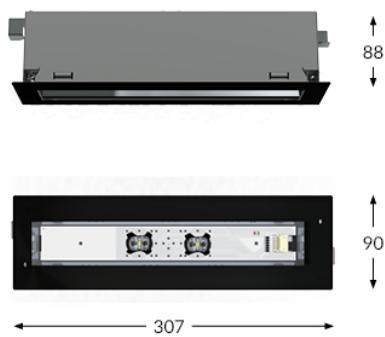