


TM.PRIMO R C1 60 NM DATA 2



Référence catalogue	TM-PR.C1BDN600M
Application	éclairage de la voie d'évacuation
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	NM
Version	DD - DATA2
Couleur	M – Mirror
Flux lumineux	289 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	2.5 W
Puissance active	* W
Alimentation	210+250 V AC 50+60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186+254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	10-35 °C
Matériau	metal
Classe d'isolation	1
IK	IK05
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB

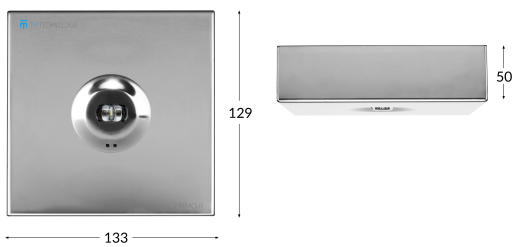