


# TM.ONTEC S30 M5 CBA

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-S3.M5CBA060W
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	1215 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (la luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	5.8 W
Puissance active	12.3 W
Alimentation	210÷250 V AC
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-10-40 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK08
Indice de protection	IP65/IK08
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB

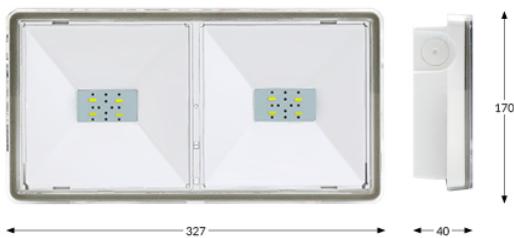