


# TM.ONTEC S30 M5 60 NM DATA 2



|                                                                                                                         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-S3.M5DDN160W                                    |
| Application                                                                                                             | éclairage anti-panique                             |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | 1 h                                                |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | NM                                                 |
| Version                                                                                                                 | DD - DATA2                                         |
| Couleur                                                                                                                 | RAL9003                                            |
| Flux lumineux                                                                                                           | 1321 lm                                            |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 5.8 W                                              |
| Puissance active                                                                                                        | 2.27 W                                             |
| Alimentation                                                                                                            | 210+250 V AC 50+60 Hz                              |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 186+254 V DC                                       |
| Dimmable                                                                                                                | non                                                |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | 5-40 °C                                            |
| Matériau                                                                                                                | PC                                                 |
| Classe d'isolation                                                                                                      | 2                                                  |
| IK                                                                                                                      | IK08                                               |
| Indice de protection                                                                                                    | IP65/IK08                                          |
| Batterie                                                                                                                | LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah                               |
| Garantie                                                                                                                | 24 mois - ST<br>36 mois - AT<br>60 mois - DATA, CB |

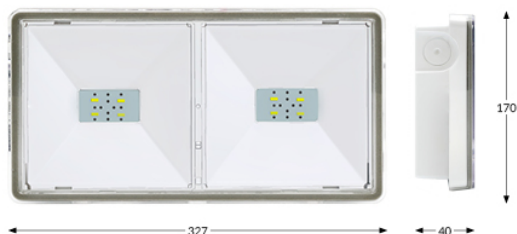