


# TM.ONTEC C M1

## 60 NM DATA 2



|                                                                                |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-OC.M1DDN600I                                                                                                                                       |
| Zastosowanie                                                                   | oświetlenie antypaniczne                                                                                                                              |
| Czas pracy baterii                                                             | 1 h                                                                                                                                                   |
| Tryb pracy                                                                     | NM                                                                                                                                                    |
| Wersja                                                                         | DD - DATA2                                                                                                                                            |
| Kolor                                                                          | RAL5015                                                                                                                                               |
| Strumień świetlny                                                              | 338 lm                                                                                                                                                |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 3 W                                                                                                                                                   |
| Moc czynna                                                                     | 1.2 W                                                                                                                                                 |
| Zasilanie                                                                      | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                 |
| Zasilanie CB                                                                   | 186+254 V DC                                                                                                                                          |
| Funkcja ściemniania                                                            | nie                                                                                                                                                   |
| Zakres temperatury pracy                                                       | 10-35 °C                                                                                                                                              |
| Materiał                                                                       | PC                                                                                                                                                    |
| Klasa izolacji                                                                 | 2                                                                                                                                                     |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK03                                                                                                                                                  |
| Stopień szczelności                                                            | IP20                                                                                                                                                  |
| Bateria                                                                        | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah                                                                                                                                  |
| Gwarancja                                                                      | 24 miesiące - ST<br>36 miesięcy - AT<br>60 miesięcy - DATA, CB                                                                                        |
| Normy                                                                          | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |

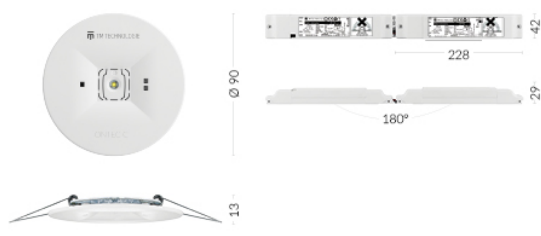



## FOTOMETRIA [m]

| Wysokość pomieszczenia | Odległość ściana - oprawa | Odległość oprawa-oprawa  |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 2,5                    | 3,5 - 1h/CB   3,0 - 3 h   | 8,0 - 1h/CB   7,5 - 3h   |
| 3,0                    | 4,0 - 1h/CB   3,5 - 3 h   | 9,0 - 1h/CB   8,5 - 3h   |
| 4,0                    | 5,0 - 1h/CB   4,0 - 3h    | 11,0 - 1h/CB   10,0 - 3h |
| 5,0                    | 5,5 - 1h/CB   4,5 - 3h    | 13,0 - 1h/CB   11,5 - 3h |
| 6,0                    | 5,5 - 1h/CB   4,0 - 3h    | 15,0 - 1h/CB   13,0 - 3h |
| 7,0                    | 6,0 - 1h/CB   3,5 - 3h    | 16,5 - 1h/CB   14,0 - 3h |
| 8,0                    | 6,0 - 1 h/CB   2,5 - 3h   | 18,0 - 1h/CB   15,0 - 3h |
| 9,0                    | 5,5 - 1h/CB   2,5 - 3h    | 19,0 - 1h/CB   15,0 - 3h |
| 10,0                   | 5,0 - 1 h/CB   2,0 - 3h   | 20,0 - 1h/CB   15,0 - 3h |

