


# TM.ONTEC G E1E 01 CB



|                                                                                |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-OG.EECB0000R                                                                                                                                       |
| Czas pracy baterii                                                             | -                                                                                                                                                     |
| Tryb pracy                                                                     | -                                                                                                                                                     |
| Wersja                                                                         | CB - centralna bateria                                                                                                                                |
| Kolor                                                                          | RAL4010                                                                                                                                               |
| Widoczność                                                                     | 25 m                                                                                                                                                  |
| Luminancja                                                                     | >150 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 1.5 W                                                                                                                                                 |
| Moc czynna                                                                     | 2.4 W                                                                                                                                                 |
| Zasilanie                                                                      | 210+250 V AC                                                                                                                                          |
| Zasilanie CB                                                                   | 186+254 V DC                                                                                                                                          |
| Funkcja ściemniania                                                            | nie                                                                                                                                                   |
| Zakres temperatury pracy                                                       | -15-55 °C                                                                                                                                             |
| Materiał                                                                       | PC                                                                                                                                                    |
| Klasa izolacji                                                                 | 2                                                                                                                                                     |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK05                                                                                                                                                  |
| Stopień szczelności                                                            | IP20                                                                                                                                                  |
| Gwarancja                                                                      | 24 miesiące - ST<br>36 miesięcy - AT<br>60 miesięcy - DATA, CB                                                                                        |
| Normy                                                                          | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |

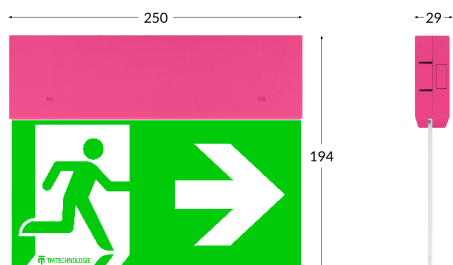