


# ONTEC S C2 305 M DALI

TM TECHNOLOGIE



|                                                                                |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-OS.C2DAM360W                                                |
| Zastosowanie                                                                   | oświetlenie drogi ewakuacji                                    |
| Czas pracy baterii                                                             | 3 h                                                            |
| Tryb pracy                                                                     | M                                                              |
| Wersja                                                                         | DALI                                                           |
| Kolor                                                                          | RAL9003                                                        |
| Strumień świetlny                                                              | 453 lm                                                         |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 4.5 W                                                          |
| Moc czynna                                                                     | 6.8 W                                                          |
| Zasilanie                                                                      | 210+250 V AC 50+60 Hz                                          |
| Zasilanie CB                                                                   | 186+254 V DC                                                   |
| Funkcja ściemniania                                                            | tak                                                            |
| Zakres temperatury pracy                                                       | 10-40 °C                                                       |
| Materiał                                                                       | PC                                                             |
| Klasa izolacji                                                                 | 2                                                              |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK08                                                           |
| Stopień szczelności                                                            | IP65                                                           |
| Bateria                                                                        | LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah                                           |
| Gwarancja                                                                      | 24 miesiące - ST<br>36 miesięcy - AT<br>60 miesięcy - DATA, CB |
| Typ DALI                                                                       | A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany                       |



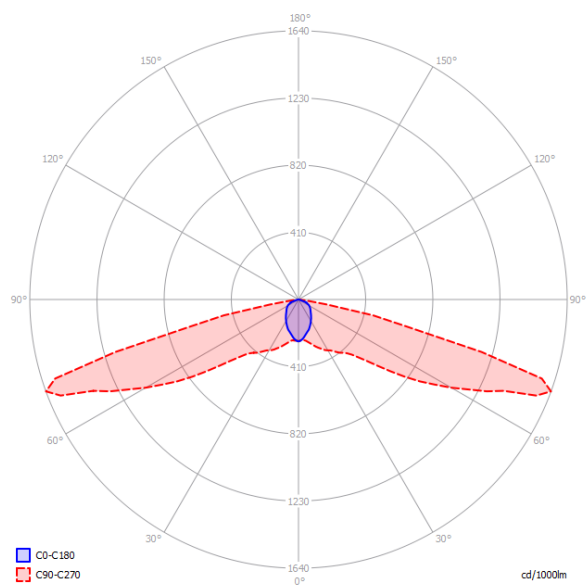

## FOTOMETRIA [m]

| Wysokość pomieszczenia | Odległość ściana - oprawa | Odległość oprawa-oprawa |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2,5                    | 9,0                       | 20,2                    |
| 3,0                    | 10,2                      | 23,0                    |
| 4,0                    | 12,3                      | 28,2                    |
| 5,0                    | 13,7                      | 32,7                    |
| 6,0                    | 13,2                      | 36,0                    |
| 7,0                    | 12,6                      | 37,5                    |
| 8,0                    | 10,1                      | 34,0                    |
| 9,0                    | 6,8                       | 33,0                    |
| 10,0                   | 5,4                       | 31,0                    |

