



TM.PRIMO P M2 CB

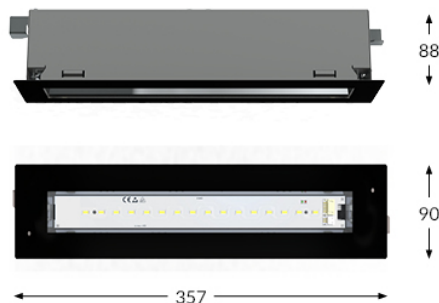

Numer katalogowy	TM-P0.M2.CB01B
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	-
Tryb pracy	-
Wersja	CB - centralna bateria
Kolor	RAL9005
Strumień świetlny	725 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	5.9 W
Moc czynna	7.1 W
Zasilanie	210+250 V AC
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	-15-55 °C
Materiał	metal
Klasa izolacji	1
Stopień szczelności	IP20
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Stopień szczelności	IP20
wykończenie	stal nierdzewna polerowana stal czarna malowana proszkowana na RAL9003 (biały) stal czarna malowana proszkowana na RAL9005 (czarny)
zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
klasa izolacji	I
materiał	metal

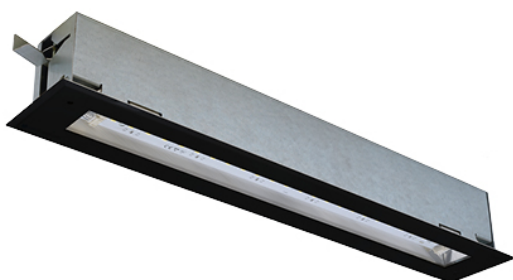