


# TM.PRIMO E 30E 01 CBA



|                                                                                |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-PE.3ECBA000W                                                              |
| Czas pracy baterii                                                             | -                                                                            |
| Tryb pracy                                                                     | -                                                                            |
| Wersja                                                                         | CB - centralna bateria                                                       |
| Kolor                                                                          | RAL9003                                                                      |
| Widoczność                                                                     | 30 m                                                                         |
| Luminancja                                                                     | >250 cd/m²                                                                   |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 1.5 W                                                                        |
| Moc czynna                                                                     | 3.3 W                                                                        |
| Zasilanie                                                                      | 210+250 V AC                                                                 |
| Zasilanie CB                                                                   | 186+254 V DC                                                                 |
| Funkcja ściemniania                                                            | nie                                                                          |
| Zakres temperatury pracy                                                       | -10-40 °C                                                                    |
| Materiał                                                                       | metal                                                                        |
| Klasa izolacji                                                                 | 1                                                                            |
| Stopień szczelności                                                            | IP20                                                                         |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK05                                                                         |
| Stopień szczelności                                                            | IP20                                                                         |
| Gwarancja                                                                      | 24 miesiące - ST<br>36 miesięcy - AT<br>60 miesięcy - DATA, CB               |
| klasa izolacji                                                                 | I                                                                            |
| zastosowanie                                                                   | wyznaczanie kierunku ewakuacji                                               |
| materiał                                                                       | metal                                                                        |
| wykończenie                                                                    | stal czarna malowana proszkowo na :<br>RAL 9003 - biały<br>RAL 9005 - czarny |

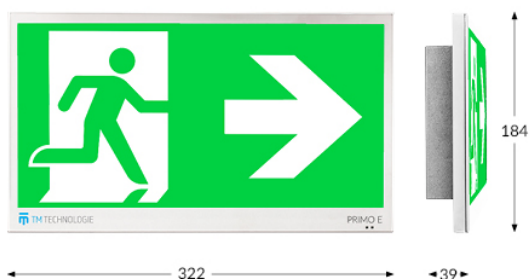