


TM.PRIMO G 30E 301 M AT

 TM TECHNOLOGIE



Numer katalogowy	TM-PG.3EATM300W
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	AT - test automatyczny
Kolor	RAL9003
Widoczność	30 m
Luminancja	>250 cd/m ²
Moc czynna	2.5 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	metal
Klasa izolacji	1
Stopień szczelności	IP20
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK05
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO ₄ /C 3.2V 1.5Ah
klasa izolacji	I
materiał	metal
wykończenie	stal czarna malowana proszkowo na : RAL 9003 - biały RAL 9005 - czarny

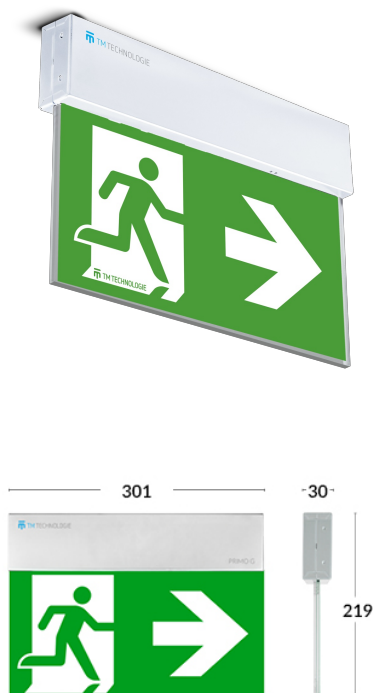