


TM.PRIMO R C1 CBA

TM TECHNOLOGIE



Numer katalogowy	TM-PR.C1CBA000M
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	-
Tryb pracy	-
Wersja	CB - centralna bateria
Kolor	M – Mirror
Strumień świetlny	246 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	2.5 W
Moc czynna	6.0 W
Zasilanie	210+250 V AC
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	-10-40 °C
Materiał	metal
Klasa izolacji	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK05
Stopień szczelności	IP20
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
materiał	metal

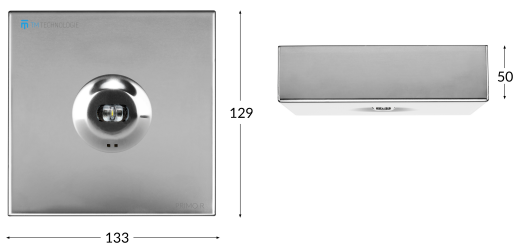