


TM.ONTEC S30 C5 60 NM DATA 2



Numer katalogowy	TM-S3.C5DDN160W
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	NM
Wersja	DD - DATA2
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	1247 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	5.8 W
Moc czynna	2.27 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	5-40 °C
Materiał	PC
Klasa izolacji	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP65/IK08
Bateria	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB

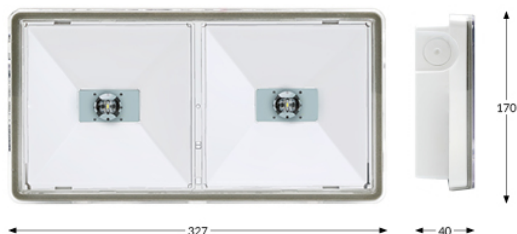