


TM.ONTEC S30 M1X 60/180 M/NM DALI



Numer katalogowy	TM-S3.MXDAX060W
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	M
Wersja	DALI
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	414 (1h); 184 (3h) lm
Moc czynna	4.35 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	5-40 °C
Materiał	PC
Klasa izolacji	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP65/IK08
Bateria	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Typ DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany

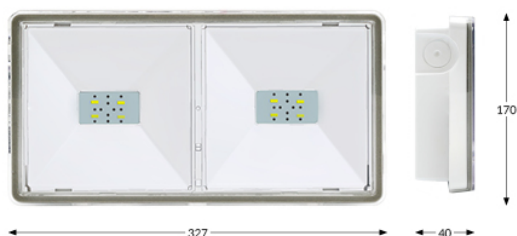

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	4,0 - 1h 3,5 - 3h 4,0 - CB H	10,0 - 1h 8,5 - 3h 9,5 - CB H
3,0	4,5 - 1h 3,5 - 3h 4,0 - CB H	11,0 - 1h 9,5 - 3h 11,0 - CB H
4,0	5,0 - 1h 4,0 - 3h 4,5 - CB H	13,5 - 1h 11,0 - 3h 13,0 - CB H
5,0	5,0 - 1h 4,0 - 3h 4,5 - CB H	15,5 - 1h 12,5 - 3h 15,0 - CB H
6,0	5,5 - 1h 3,5 - 3h 5,0 - CB H	17,0 - 1h 13,5 - 3h 16,0 - CB H
7,0	5,0 - 1h 3,5 - 3h 5,0 - CB H	18,5 - 1h 14,0 - 3h 17,5 - CB H
8,0	5,0 - 1h 3,0 - 3h 5,0 - CB H	19,5 - 1h 15,0 - 3h 18,5 - CB H
9,0	5,0 - 1h 2,5 - 3h 5,0 - CB H	20,5 - 1h 15,5 - 3h 19,0 - CB H
10,0	5,0 - 1h 2,5 - 3h 4,5 - CB H	21,0 - 1h 15,5 - 3h 20,0 - CB H

