


TM.PRIMO A M2 180 NM AT



Светильник отделанный металлом

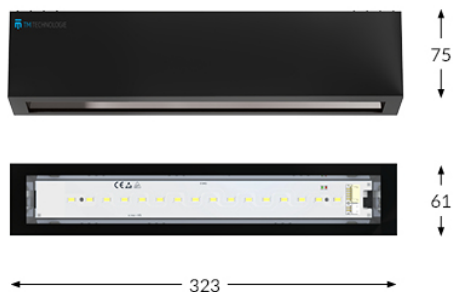

Применение	антипаническое освещение
Продолжительность работы аккумулятора	3 h
Режим работы	NM
Версия	AT - автономный тест
Цвет	RAL9005
Световой поток	651 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	5.1 W
Активная мощность	3.6 W
Источник питания	210+250 V AC 50+60 Hz
Источник питания СВ	186+254 V DC
Функция затемнения	нет
Диапазон рабочих тем.	5-40 °C
Материал	metal
Класс изоляции	1
IP	IP20
IK	IK03
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah
Каталожный номер	TM-A0.M2.AT04B
светильники отделанные металлом:	- полированная нержавеющая сталь - сталь с порошковым покрытием белого цвета - RAL 9003 - сталь с порошковым покрытием черного цвета - RAL 9005

