


ITECH M5 05 CBA

TM TECHNOLOGIE



Применение	антипарническое освещение
Продолжительность работы аккумулятора	-
Режим работы	-
Версия	CB - центральная батарея
Цвет	RAL9003
Световой поток	524 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	4.5 W
Активная мощность	6.4 W
Источник питания	210÷250 V AC
Источник питания CB	186÷254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	-10-40 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP65
IK	IK06
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-IT.M5CBA060W



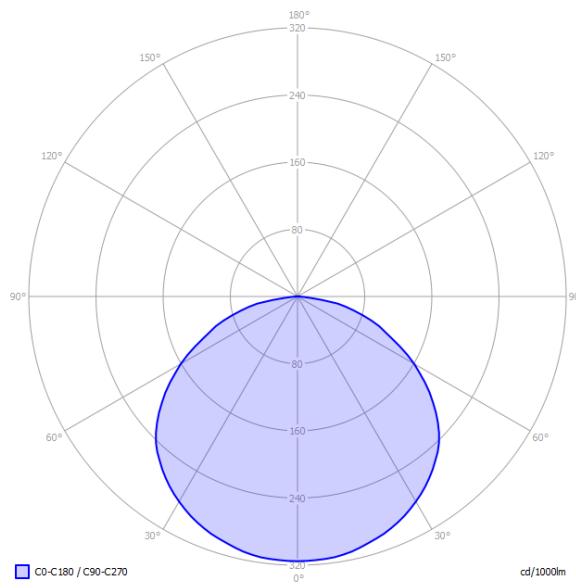

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты	Расстояние стена - светильник	Расстояние светильник-светильник
2,5	4,6	11,5
3,0	5,0	12,8
4,0	5,6	14,4
5,0	6,0	15,6
6,0	6,5	17,0
7,0	6,6	18,6
8,0	6,7	19,5
9,0	6,6	20,5
10,0	6,6	21,3

