


# ITECH M5 105 M ST

TM TECHNOLOGIE



Применение	антипарническое освещение
Продолжительность работы аккумулятора	1 h
Режим работы	M
Версия	ST - стандартный тест
Цвет	RAL9003
Световой поток	524 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	4.5 W
Активная мощность	6 W
Источник питания	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Источник питания СВ	186÷254 V DC
Функция затемнения	нет
Диапазон рабочих тем.	10-40 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP65
IK	IK06
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, СВ
Каталожный номер	TM-IT.M5STM160W



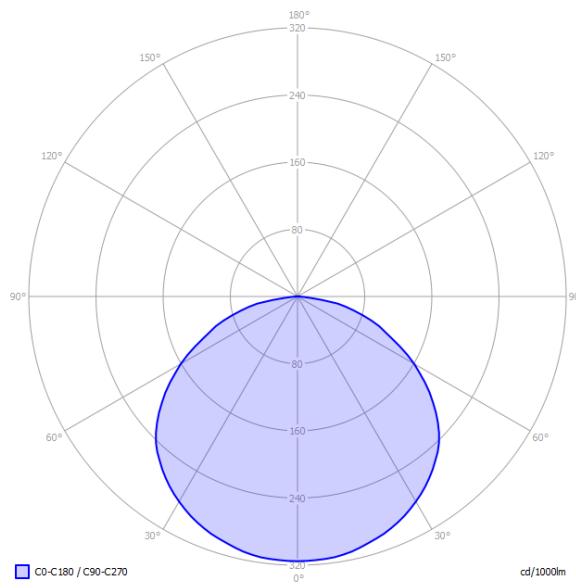

## ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты	Расстояние стена - светильник	Расстояние светильник- светильник
2,5	4,6	11,5
3,0	5,0	12,8
4,0	5,6	14,4
5,0	6,0	15,6
6,0	6,5	17,0
7,0	6,6	18,6
8,0	6,7	19,5
9,0	6,6	20,5
10,0	6,6	21,3

