


ITECH S2 105 M AT

TM TECHNOLOGIE



Применение	антипарническое освещение
Продолжительность работы аккумулятора	1 h
Режим работы	M
Версия	AT - автономный тест
Цвет	RAL9003
Световой поток	461 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	4.5 W
Активная мощность	6 W
Источник питания	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Источник питания СВ	186÷254 V DC
Функция затемнения	нет
Диапазон рабочих тем.	10-40 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP65
IK	IK06
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, СВ
Каталожный номер	TM-IT.S2ATM160W
Стандарты	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838



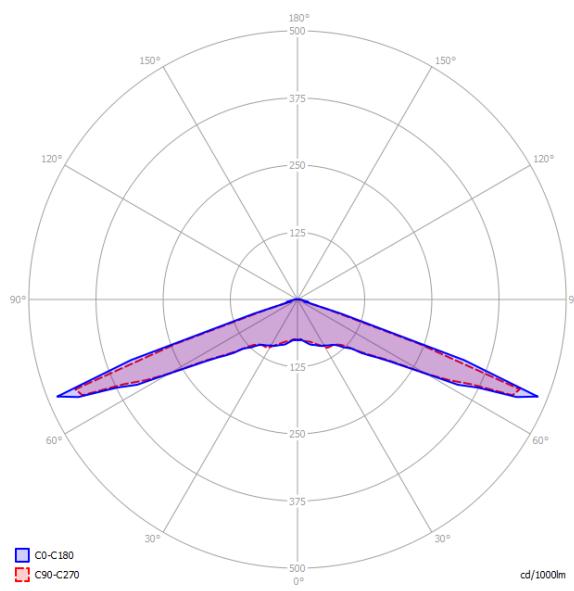

Высота комнаты	Расстояние стена - светильник	Расстояние светильник - светильник
2,5	6,6	14,0
3,0	7,5	16,3
4,0	7,7	20,5
5,0	5,5	19,8
6,0	4,8	19,5
7,0	4,2	19,2
8,0	4,0	19,0
9,0	3,9	18,8
10,0	3,8	18,6

