


ITECH S2 05 CB



Применение	антипаническое освещение
Продолжительность работы аккумулятора	-
Режим работы	-
Версия	CB - центральная батарея
Цвет	RAL9003
Световой поток	461 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	4.5 W
Активная мощность	5.9 W
Источник питания	210+250 V AC
Источник питания CB	186+254 V DC
Функция затемнения	нет
Диапазон рабочих тем.	-25-55 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP65
IK	IK06
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-IT.S2CB0060W
Стандарты	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838



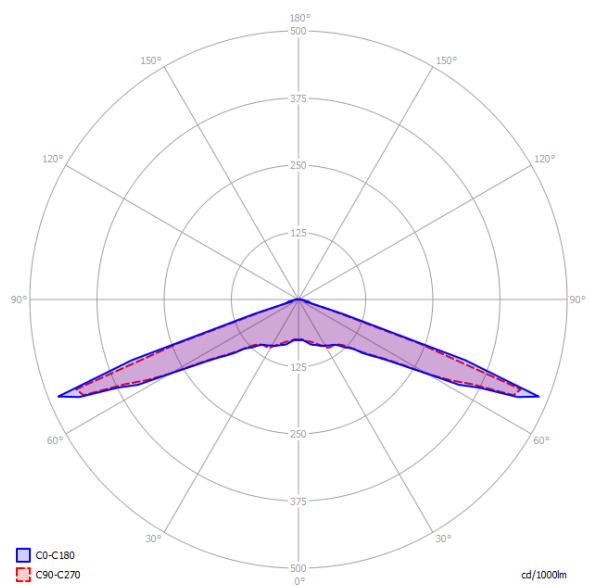

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты	Расстояние стена - светильник	Расстояние светильник- светильник
2,5	6,6	14,0
3,0	7,5	16,3
4,0	7,7	20,5
5,0	5,5	19,8
6,0	4,8	19,5
7,0	4,2	19,2
8,0	4,0	19,0
9,0	3,9	18,8
10,0	3,8	18,6

