


TM.ONTEC C C1 60 NM DATA 2



Применение	освещение пути эвакуации
Продолжительность работы аккумулятора	1 h
Режим работы	NM
Версия	DD - DATA2
Цвет	RAL5015
Световой поток	297 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	3 W
Активная мощность	1.2 W
Источник питания	210+250 V AC 50+60 Hz
Источник питания СВ	186+254 V DC
Функция затемнения	нет
Диапазон рабочих тем.	10-35 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP20
IK	IK03
Батарея	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-OC.C1DDN600I
Стандарты	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838



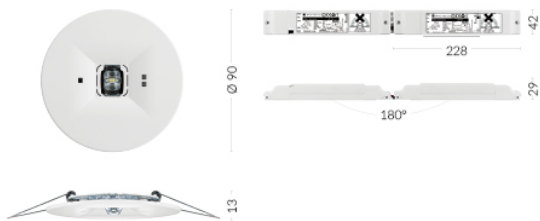

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты

Расстояние стена - светильник

Расстояние светильник- светильник

2,5

9,5 - 1h/CB | 8,5 - 3h

21,0 - 1h/CB | 19,0 - 3h

3,0

11,0 - 1h/CB | 9,0 - 3h

24,0 - 1h/CB | 21,0 - 3h

4,0

13,0 - 1h/CB | 7,5 - 3h

29,0 - 1h/CB | 23,0 - 3h

5,0

13,5 - 1h/CB | 3,0 - 3h

32,0 - 1h/CB | 20,0 - 3h

6,0

10,5 - 1h/CB | 3,0 - 3h

34,0 - 1h/CB | 14,0 - 3h

7,0

5,0 - 1h/CB

32,0 - 1h/CB

8,0

3,0 - 1h/CB

26,0 - 1h/CB

9,0

4,0 - 1h/CB

19,0 - 1h/CB

10,0

/

/

