


TM.ONTEC C M1

60 NM DATA 2



Применение	антипаническое освещение
Продолжительность работы аккумулятора	1 h
Режим работы	NM
Версия	DD - DATA2
Цвет	RAL3020
Световой поток	338 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	3 W
Активная мощность	1.2 W
Источник питания	210+250 V AC 50+60 Hz
Источник питания СВ	186+254 V DC
Функция затемнения	нет
Диапазон рабочих тем.	10-35 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP20
IK	IK03
Батарея	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-OC.M1DDN600C
Стандарты	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

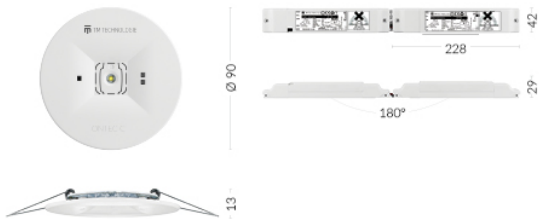



ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

Расстояние стена - светильник

3,5 - 1h/CB | 3,0 - 3 h
4,0 - 1h/CB | 3,5 - 3 h
5,0 - 1h/CB | 4,0 - 3h
5,5 - 1h/CB | 4,5 - 3h
5,5 - 1h/CB | 4,0 - 3h
6,0 - 1h/CB | 3,5 - 3h
6,0 - 1 h/CB | 2,5 - 3h
5,5 - 1h/CB | 2,5 - 3h
5,0 - 1 h/CB | 2,0 - 3h

Расстояние светильник- светильник

8,0 - 1h/CB | 7,5 - 3h
9,0 - 1h/CB | 8,5 - 3h
11,0 - 1h/CB | 10,0 - 3h
13,0 - 1h/CB | 11,5 - 3h
15,0 - 1h/CB | 13,0 - 3h
16,5 - 1h/CB | 14,0 - 3h
18,0 - 1h/CB | 15,0 - 3h
19,0 - 1h/CB | 15,0 - 3h
20,0 - 1h/CB | 15,0 - 3h

