


TM.ONTEC C M1

60 NM DATA 2

RADIO

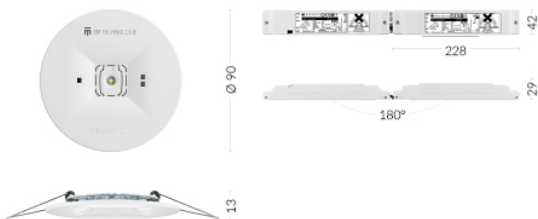

Применение	антипаническое освещение
Продолжительность работы аккумулятора	1 h
Режим работы	NM
Версия	DD - DATA2
Цвет	RAL9003
Световой поток	338 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	3 W
Активная мощность	1.2 W
Источник питания	210+250 V AC 50+60 Hz
Источник питания СВ	186+254 V DC
Функция затемнения	нет
Диапазон рабочих тем.	10-35 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP20
IK	IK03
Батарея	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-OC.M1DRN600W
Стандарты	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838





ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты	Расстояние стена - светильник	Расстояние светильник- светильник
2,5	3,5 - 1h/CB 3,0 - 3 h	8,0 - 1h/CB 7,5 - 3h
3,0	4,0 - 1h/CB 3,5 - 3 h	9,0 - 1h/CB 8,5 - 3h
4,0	5,0 - 1h/CB 4,0 - 3h	11,0 - 1h/CB 10,0 - 3h
5,0	5,5 - 1h/CB 4,5 - 3h	13,0 - 1h/CB 11,5 - 3h
6,0	5,5 - 1h/CB 4,0 - 3h	15,0 - 1h/CB 13,0 - 3h
7,0	6,0 - 1h/CB 3,5 - 3h	16,5 - 1h/CB 14,0 - 3h
8,0	6,0 - 1 h/CB 2,5 - 3h	18,0 - 1h/CB 15,0 - 3h
9,0	5,5 - 1h/CB 2,5 - 3h	19,0 - 1h/CB 15,0 - 3h
10,0	5,0 - 1 h/CB 2,0 - 3h	20,0 - 1h/CB 15,0 - 3h

