


TM.ONTEC G E1E 01 CBA



Продолжительность работы аккумулятора	-
Режим работы	-
Версия	CB - центральная батарея
Цвет	RAL1016
Видимость	25 m
Яркость	>150 cd/m²
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	1.5 W
Активная мощность	2.6 W
Источник питания	210+250 V AC
Источник питания CB	186+254 V DC
Функция затемнения	нет
Диапазон рабочих тем.	-10-40 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP20
IK	IK05
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-OG.EECBA000L
Стандарты	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

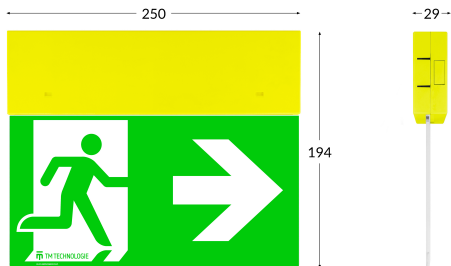