


TM.ONTEC R C1 302 M DALI



Применение	освещение пути эвакуации
Продолжительность работы аккумулятора	3 h
Режим работы	M
Версия	DALI
Цвет	RAL9003
Световой поток	246 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	2 W
Активная мощность	7.2 W
Источник питания	210+250 V AC 50+60 Hz
Источник питания СВ	186+254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	10-35 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP20
IK	IK03
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-OR.C1DAM300W
Тип - DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany



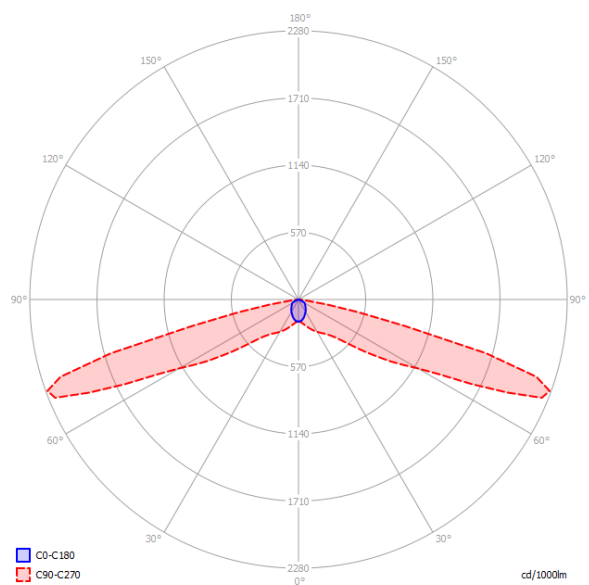

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты	Расстояние стена - светильник	Расстояние светильник- светильник
2,5	8,7	19,4
3,0	9,8	22,2
4,0	11,4	26,7
5,0	12,0	30,5
6,0	4,9	28,7
7,0	3,6	22,4
8,0	3,2	18,6
9,0		
10,0		

