



TM.ONTEC R C1 302 M DATA 2

TM TECHNOLOGIE



Применение	освещение пути эвакуации
Продолжительность работы аккумулятора	3 h
Режим работы	M
Версия	DD - DATA2
Цвет	RAL9003
Световой поток	246 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	2 W
Активная мощность	7.2 W
Источник питания	210+250 V AC 50+60 Hz
Источник питания СВ	186+254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	10-35 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP20
IK	IK03
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-OR.C1DDM300W

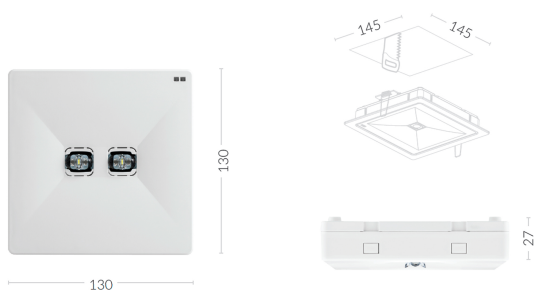

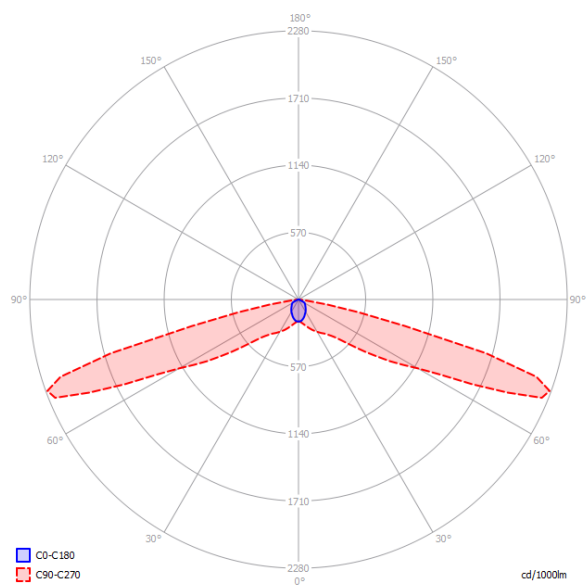

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Расстояние стена - светильник

8,7

9,8

11,4

12,0

4,9

3,6

3,2

Расстояние светильник- светильник

19,4

22,2

26,7

30,5

28,7

22,4

18,6

