



# TM.ONTEC R C1 60 NM DATA 2



|                                                                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Применение                                                                                              | освещение пути эвакуации                                |
| Продолжительность работы аккумулятора                                                                   | 1 h                                                     |
| Режим работы                                                                                            | NM                                                      |
| Версия                                                                                                  | DD - DATA2                                              |
| Цвет                                                                                                    | RAL3020                                                 |
| Световой поток                                                                                          | 306 lm                                                  |
| Максимальная мощность источника света<br>(светильник может питать источник света с<br>разной мощностью) | 2 W                                                     |
| Активная мощность                                                                                       | 1.2 W                                                   |
| Источник питания                                                                                        | 210+250 V AC 50+60 Hz                                   |
| Источник питания СВ                                                                                     | 186+254 V DC                                            |
| Функция затемнения                                                                                      | нет                                                     |
| Диапазон рабочих тем.                                                                                   | 10-35 °C                                                |
| Материал                                                                                                | PC                                                      |
| Класс изоляции                                                                                          | 2                                                       |
| IP                                                                                                      | IP20                                                    |
| IK                                                                                                      | IK03                                                    |
| Батарея                                                                                                 | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah                                    |
| Гарантия                                                                                                | 24 месяца- ST<br>36 месяцев- AT<br>60 месяцев- DATA, CB |
| Каталожный номер                                                                                        | TM-OR.C1DDN600C                                         |

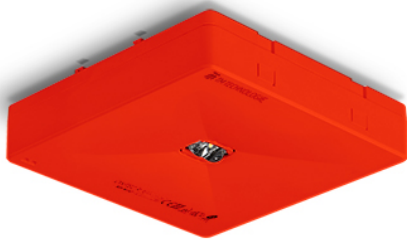

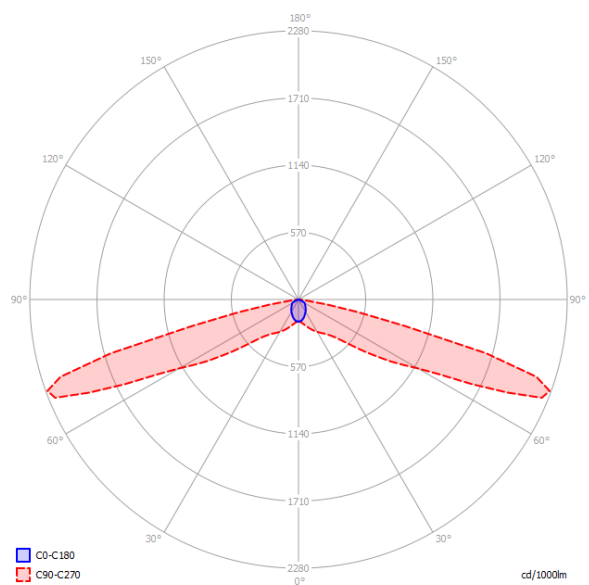

## ФОТОМЕТРИЯ [m]

### Высота комнаты

2,5  
3,0  
4,0  
5,0  
6,0  
7,0  
8,0  
9,0  
10,0

### Расстояние стена - светильник

8,7  
9,8  
11,4  
12,0  
4,9  
3,6  
3,2

### Расстояние светильник- светильник

19,4  
22,2  
26,7  
30,5  
28,7  
22,4  
18,6

