


# TM.ONTEC R C1 60 NM DATA 2



|                                                                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Применение                                                                                              | освещение пути эвакуации                                |
| Продолжительность работы аккумулятора                                                                   | 1 h                                                     |
| Режим работы                                                                                            | NM                                                      |
| Версия                                                                                                  | DD - DATA2                                              |
| Цвет                                                                                                    | RAL9003                                                 |
| Световой поток                                                                                          | 306 lm                                                  |
| Максимальная мощность источника света<br>(светильник может питать источник света с<br>разной мощностью) | 2 W                                                     |
| Активная мощность                                                                                       | 1.2 W                                                   |
| Источник питания                                                                                        | 210+250 V AC 50+60 Hz                                   |
| Источник питания СВ                                                                                     | 186+254 V DC                                            |
| Функция затемнения                                                                                      | нет                                                     |
| Диапазон рабочих тем.                                                                                   | 10-35 °C                                                |
| Материал                                                                                                | PC                                                      |
| Класс изоляции                                                                                          | 2                                                       |
| IP                                                                                                      | IP20                                                    |
| IK                                                                                                      | IK03                                                    |
| Батарея                                                                                                 | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah                                    |
| Гарантия                                                                                                | 24 месяца- ST<br>36 месяцев- AT<br>60 месяцев- DATA, CB |
| Каталожный номер                                                                                        | TM-OR.C1DDN600W                                         |



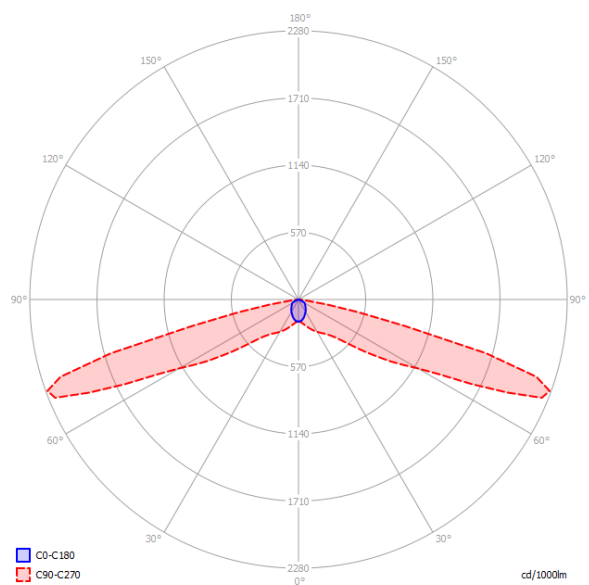

ФОТОМЕТРИЯ [m]

| Высота комнаты | Расстояние стена -<br>светильник | Расстояние светильник-<br>светильник |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 2,5            | 8,7                              | 19,4                                 |
| 3,0            | 9,8                              | 22,2                                 |
| 4,0            | 11,4                             | 26,7                                 |
| 5,0            | 12,0                             | 30,5                                 |
| 6,0            | 4,9                              | 28,7                                 |
| 7,0            | 3,6                              | 22,4                                 |
| 8,0            | 3,2                              | 18,6                                 |
| 9,0            |                                  |                                      |
| 10,0           |                                  |                                      |

