


TM.ONTEC R C2 105 M DATA 2



Применение	освещение пути эвакуации
Продолжительность работы аккумулятора	1 h
Режим работы	M
Версия	DD - DATA2
Цвет	RAL9003
Световой поток	541 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	4.5 W
Активная мощность	6.7 W
Источник питания	210+250 V AC 50+60 Hz
Источник питания CB	186+254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	10-35 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP20
IK	IK03
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-OR.C2DDM100W



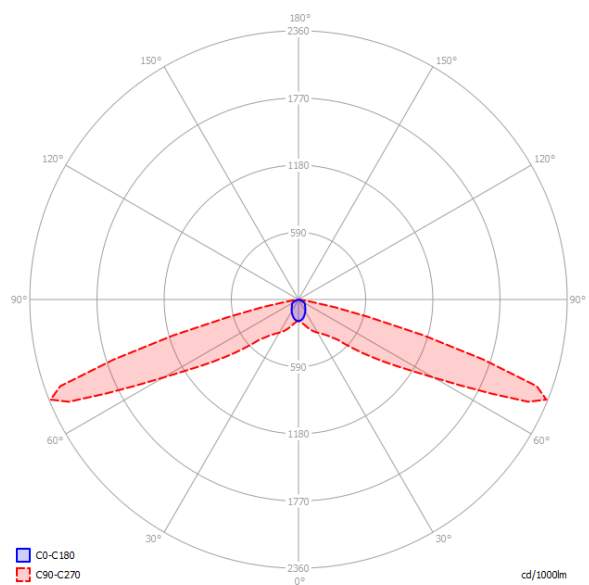

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты	Расстояние стена - светильник	Расстояние светильник- светильник
2,5	9,1	20,0
3,0	10,3	22,8
4,0	12,6	28,0
5,0	14,5	32,9
6,0	16,2	37,0
7,0	17,0	41,0
8,0	15,9	43,5
9,0	6,5	34,0
10,0	5,0	29,0

