


TM.ONTEC R C1U


301 NM ST

 TM TECHNOLOGIE



Применение	освещение пути эвакуации
Продолжительность работы аккумулятора	3 h
Режим работы	NM
Версия	ST - стандартный тест
Цвет	RAL9003
Световой поток	135 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	2 W
Активная мощность	1.7 W
Источник питания	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Источник питания СВ	186÷254 V DC
Функция затемнения	нет
Диапазон рабочих тем.	10-35 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP20
IK	IK03
Батарея	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, СВ
Каталожный номер	TM-OR.CUSTN300W



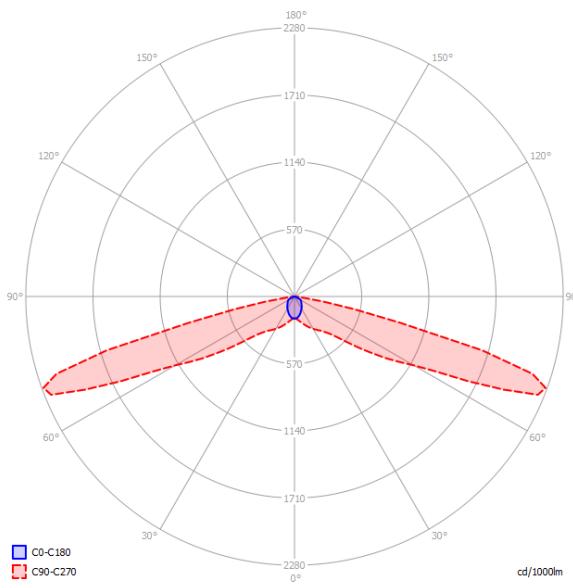

ФОТОМЕТРИЯ [м]

Высота комнаты	Расстояние стена - светильник	Расстояние светильник-светильник
2,5	7,8	17,6
3,0	8,5	20,0
4,0	7,6	23,2
5,0	2,9	17,0
6,0		
7,0		
8,0		
9,0		
10,0		

