



# TM.ONTEC R M5 05 CBA



|                                                                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Применение                                                                                              | антипаническое освещение                                |
| Продолжительность работы аккумулятора                                                                   | -                                                       |
| Режим работы                                                                                            | -                                                       |
| Версия                                                                                                  | CB - центральная батарея                                |
| Цвет                                                                                                    | RAL9003                                                 |
| Световой поток                                                                                          | 555 lm                                                  |
| Максимальная мощность источника света<br>(светильник может питать источник света с<br>разной мощностью) | 4.5 W                                                   |
| Активная мощность                                                                                       | 8.2 W                                                   |
| Источник питания                                                                                        | 210+250 V AC                                            |
| Источник питания CB                                                                                     | 186+254 V DC                                            |
| Функция затемнения                                                                                      | да                                                      |
| Диапазон рабочих тем.                                                                                   | -10-40 °C                                               |
| Материал                                                                                                | PC                                                      |
| Класс изоляции                                                                                          | 2                                                       |
| IP                                                                                                      | IP20                                                    |
| IK                                                                                                      | IK03                                                    |
| Гарантия                                                                                                | 24 месяца- ST<br>36 месяцев- AT<br>60 месяцев- DATA, CB |
| Каталожный номер                                                                                        | TM-OR.M5CBA000W                                         |



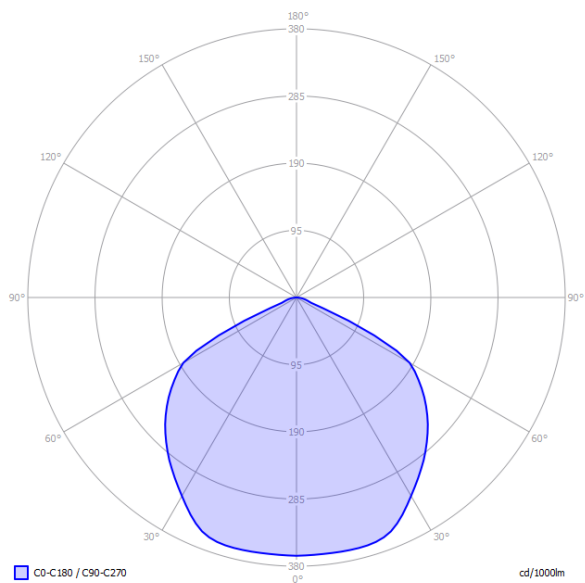

## ФОТОМЕТРИЯ [m]

### Высота комнаты

2,5  
3,0  
4,0  
5,0  
6,0  
7,0  
8,0  
9,0  
10,0

### Расстояние стена - светильник

4,2  
4,7  
5,7  
6,4  
6,6  
7,0  
7,0  
7,0  
6,9  
6,9

### Расстояние светильник- светильник

8,9  
10,3  
13,0  
15,0  
17,0  
19,0  
20,0  
21,2  
21,2  
22,0

